

KM 7466 FL 125 Edition  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 620 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home

EAN: 4002516741114 / Materialnummer: 12382820 / Alte Materialnummer: 26746670D

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Booster-Leistung in W	2500
Max. Leistung in W	1850
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•


KM 7466 FL 125 Edition  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



EAN: 4002516741114 / Materialnummer: 12382820 / Alte Materialnummer: 26746670D


Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	620
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	600
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	600
Gewicht in kg	11
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja
Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte	•

KM 7466 FL 125 Edition  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke

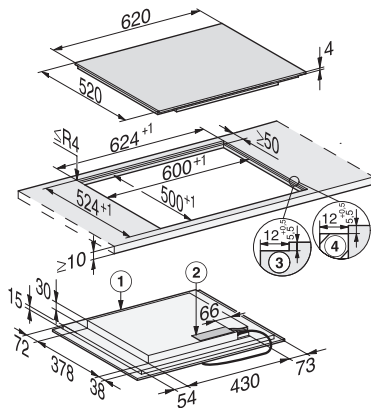

KM7466FL (Skizze) flächenbündig

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
 L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4)  
 Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

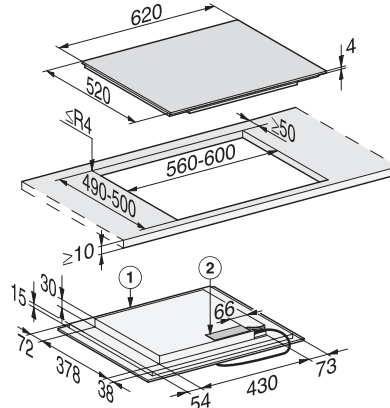

KM7466FL (Skizze) aufliegend

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
 L = 1440 mm