

DAS 4630
Flachpaneelhaube
mit intuitiver SmartControl-Bedienung



- Elegantes Design-obsidianschwarze Bedienblende in 60cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN: 4002516496182 / Materialnummer: 11862200 /
Alte Materialnummer: 28S4630BD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAS 4630
Materialnummer Hersteller	11862200
EAN-Nummer	4002516496182
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151,DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
SmartControl	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	2
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	720

DAS 4630
Flachpaneelhaube
mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516496182 / Materialnummer: 11862200 /
Alte Materialnummer: 28S4630BD

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	585
Luftleistung Boosterstufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	695
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	77,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	63,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,16
Spannung in V	230


DAS 4630
Flachpaneelhaube
mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516496182 / Materialnummer: 11862200 /
Alte Materialnummer: 28S4630BD

Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAS 4630 Flachpaneelhaube mit intuitiver SmartControl-Bedienung

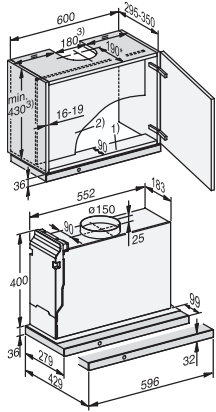

DAS4630, DAS4631 Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , , * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert, sind die Maße entsprechend anzupassen. , , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).