

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
 CM  
 S155ECX00E



Der Geschirrspüler ist mit einer flexiblen Besteckschublade ausgestattet und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 2 Korbsystem – Flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Open Dry – Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Energieeffizienzklasse: .....	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .....	65 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....	3:35 h
Geräuschwert: .....	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Reinigungsstufe: .....	A
Wasserverbrauch: .....	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): .....	1980 l
Bauform: .....	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Dekorrahmen/ -platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Gerätehöhe: .....	815 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	36.6 kg
Bruttogewicht: .....	38.5 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: .....	Nein
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbtyp: .....	R3
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: .....	R3
3. Beladungsebene: .....	Flex Besteckschublade
Sonderzubehör: .....	Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00, Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0
Zusatzteile: .....	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: .....	14

Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set

Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 670 x 670 mm



N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S155ECX00E

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

#### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssysteme

- R3 ja
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60  
CM  
S155ECX00E

Maße in mm

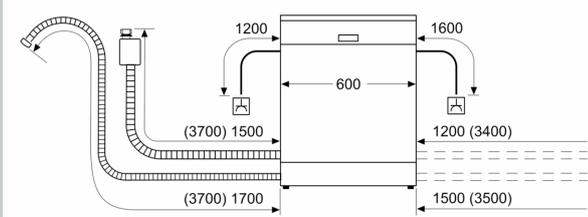

⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

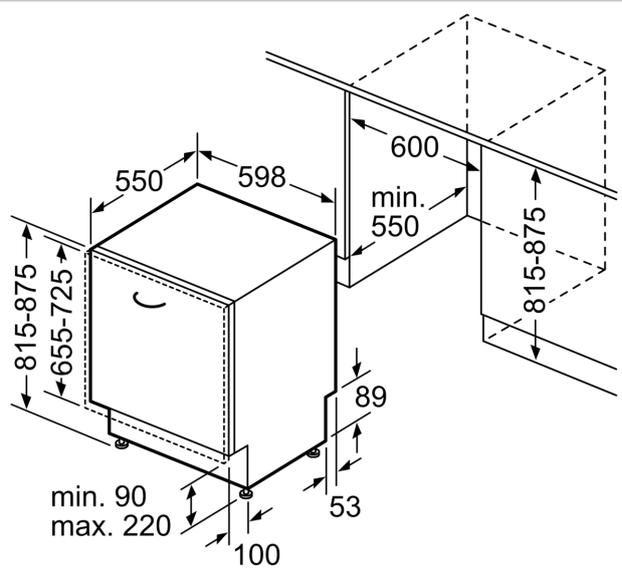

Maße in mm