

N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, EDELSTAHL S145EBS02D



- ✓ Open Dry – Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.6 kg
Bruttogewicht:	37.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	R3
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R3
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Sonderzubehör:	Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X1, Z7863X2, Z7865X1EU, Z786DB04, Z786RB04, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	870 x 660 x 670 mm



N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, EDELSTAHL
S145EBS02D

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Schnell
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R3 ja
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Wi-Fi
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Trichter

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, EDELSTAHL
S145EBS02D

Maße in mm

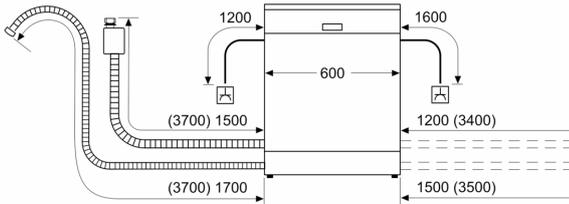

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

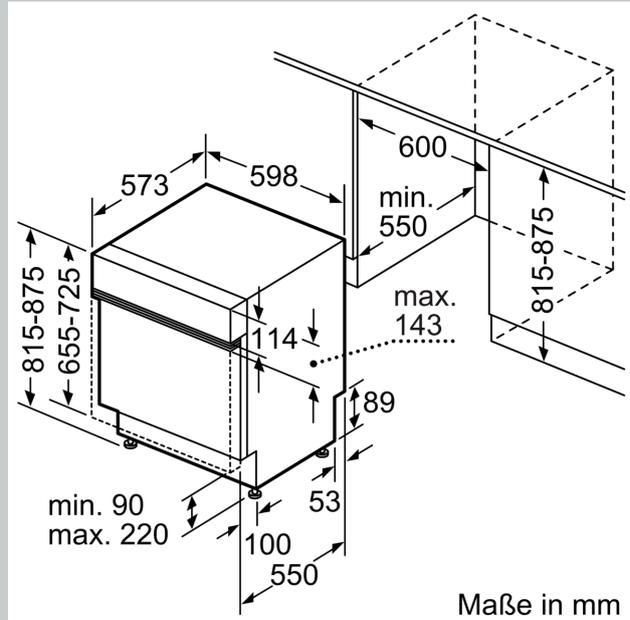

Maße in mm