


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S175EAX08E

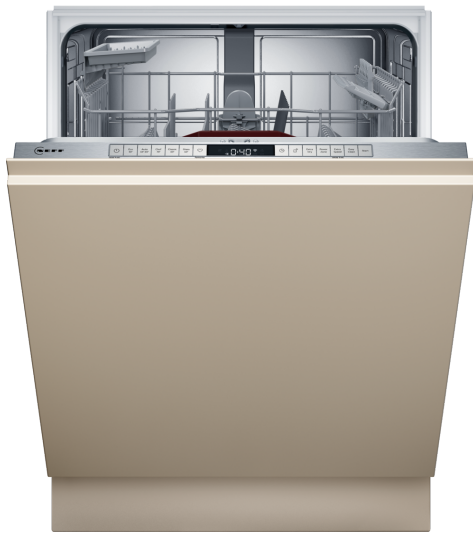

- ✓ Flex 1 Korbsystem - Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb mit RackMatic und Besteckschublade für bequemes Beladen
- ✓ Gap Light – ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Vario Scharnier – Installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Open Dry – Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: B
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 64 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:35 h
 Geräuschart: 42 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35.1 kg
 Bruttogewicht: 37.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.
 Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242004278498
 Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten



N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S175EAX08E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssysteme

- Flex 1 Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- GapLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
 EINBAUSITUATIONEN
 S175EAX08E

Maßzeichnungen

Maße in mm

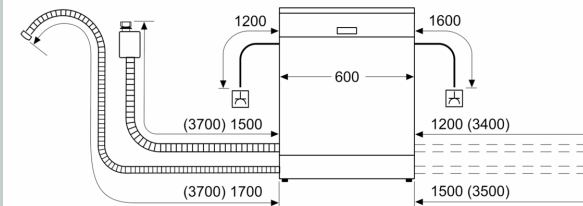

⚡ Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz

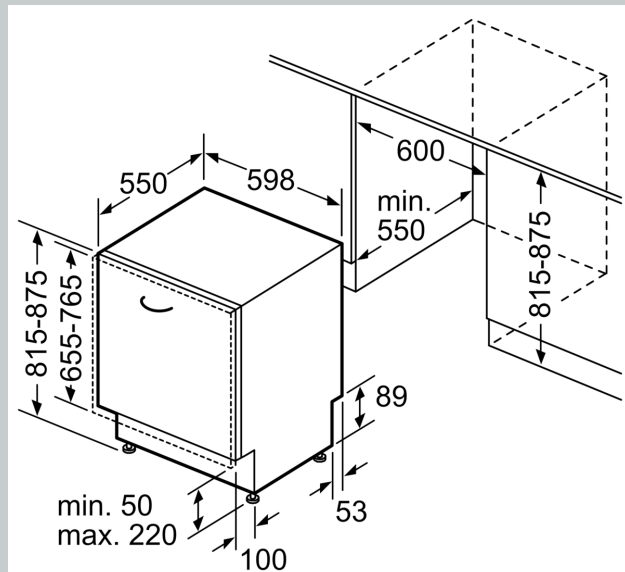

Maße in mm